


Soldering Pad Configuration

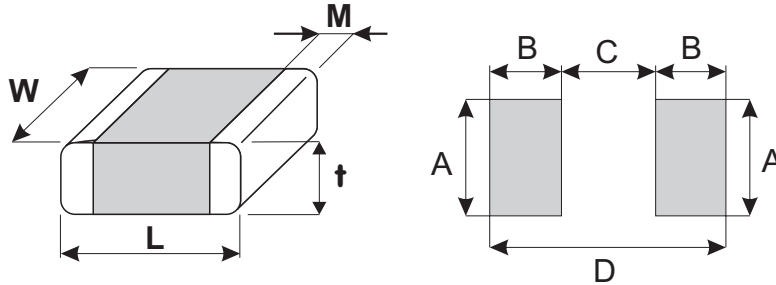

Size	L (mm)	W (mm)	M (mm)	t _{max} (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0603	1,6 ± 0,20	0,8 ± 0,10	0,5 ± 0,25	1,0	1,0	1,0	0,6	2,6
0805	2,0 ± 0,25	1,25 ± 0,20	0,5 ± 0,25	1,2	1,4	1,2	1,0	3,4
1206	3,2 ± 0,30	1,6 ± 0,20	0,5 ± 0,25	1,5	1,8	1,2	2,1	4,5
1210	3,2 ± 0,30	2,5 ± 0,25	0,5 ± 0,25	2,5	2,8	1,2	2,1	4,5
1515	3,8 ± 0,40	3,8 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,5	4,0	1,2	2,3	4,7
1808	4,7 ± 0,40	2,0 ± 0,30	0,5 ± 0,25	2,0	2,4	1,5	3,2	6,2
1812	4,7 ± 0,40	3,2 ± 0,30	0,5 ± 0,25	3,0	3,6	1,5	3,2	6,2
1825	4,7 ± 0,40	6,3 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,0	6,6	1,5	3,2	6,2
2220	5,7 ± 0,50	5,0 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,0	5,5	1,5	4,2	7,2
2225	5,7 ± 0,50	6,3 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,0	6,6	1,5	4,2	7,2
2520	6,3 ± 0,50	5,0 ± 0,50	0,5 ± 0,25	4,5	5,5	1,5	4,6	7,2
3225	8,0 ± 0,50	6,3 ± 0,40	0,5 ± 0,25	4,5	6,8	1,5	6,5	9,5
3640	9,1 ± 0,90	10,2 ± 1,0	0,5 ± 0,25	5,1	10,7	1,5	7,6	10,6
4012	10,2 ± 1,0	3,2 ± 0,30	0,5 ± 0,25	5,1	3,7	1,5	8,7	11,7
4032	10,2 ± 1,0	8,1 ± 0,80	0,5 ± 0,25	5,1	8,6	1,5	8,7	11,7
5040	12,7 ± 1,3	10,2 ± 1,0	0,5 ± 0,25	5,1	10,7	1,5	11,2	14,2
5550	14,0 ± 1,4	12,7 ± 1,3	0,5 ± 0,25	6,4	13,2	1,5	12,5	15,5
6660	16,7 ± 1,7	15,2 ± 1,6	0,5 ± 0,25	6,4	15,7	1,5	15,2	18,2
7565	19,1 ± 1,9	16,5 ± 1,6	0,5 ± 0,25	7,0	17,0	1,5	17,6	20,6
9080	22,9 ± 2,3	20,3 ± 2,0	0,5 ± 0,25	8,0	20,8	1,5	21,4	24,4