


Soldering Pad Configuration

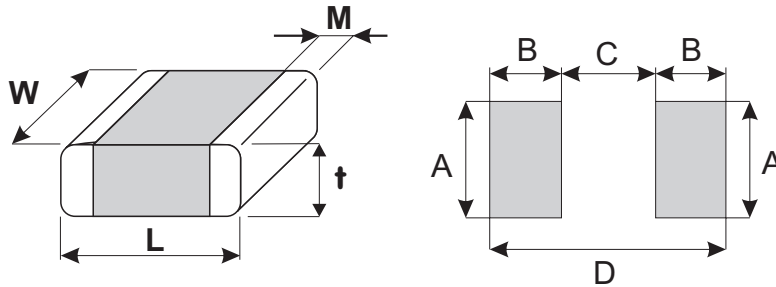

Size	L	W	M	t _{max}	A	B	C	D
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0603	1,6 ± 0,20	0,80 ± 0,10	0,5 ± 0,25	2,5	1,0	1,0	0,6	2,6
0805	2,0 ± 0,25	1,25 ± 0,20	0,5 ± 0,25	2,5	1,4	1,2	1,0	3,4
1206	3,2 ± 0,30	1,60 ± 0,20	0,5 ± 0,25	2,5	1,8	1,2	2,1	4,5
1210	3,2 ± 0,30	2,50 ± 0,25	0,5 ± 0,25	2,5	2,8	1,2	2,1	4,5
1812	4,7 ± 0,40	3,20 ± 0,30	0,5 ± 0,25	3,0	3,6	1,5	3,2	6,2
2220	5,7 ± 0,50	5,00 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,0	5,5	1,5	4,2	7,2
3225	8,0 ± 0,50	6,30 ± 0,40	0,5 ± 0,25	3,5	6,8	1,5	6,5	9,5