


Soldering Pad Configuration

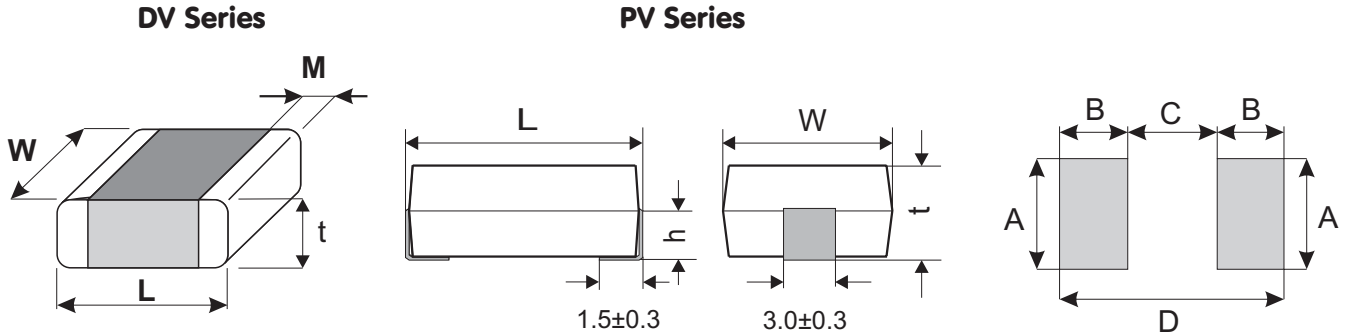

DV

Size	Voltage range (V)	L ± 0,5 (mm)	W ± 0,4 (mm)	M ± 0,25 (mm)	tmax (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3225	11 to 300	8,0	6,3	0,5	2,0	6,8	1,5	6,5	9,5
4032	11 to 300	10,0	8,0	0,5	2,0	6,8	1,5	8,7	11,7

PV

Size	Voltage range (V)	L ± 0,5 (mm)	W ± 0,4 (mm)	h ± 0,3 (mm)	t ± 0,3 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3225	11 to 175	8,0	6,3	1,7	3,2	3,5	2,8	4,5	10,1
3225	230 to 300	8,3	6,3	2,3	4,5	3,5	2,8	4,5	10,0
4032	11 to 175	10,2	8,0	1,7	3,2	3,5	2,8	6,5	12,1
4032	230 to 300	10,2	8,0	2,3	4,5	3,5	2,8	6,5	12,1